


COMO REPARAR UNA CASA DE LADRILLO.

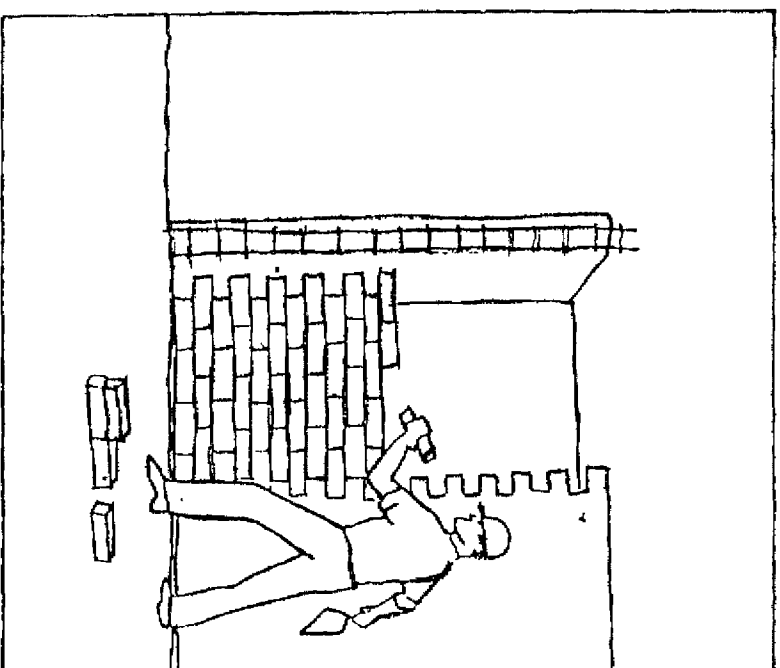


SENA


Programa de Reconstrucción

REGLAS PARA REPARAR UNA CASA


1. DESARME DE ARRIBA HACIA ABAJO,
2. REPARE DE ABAJO HACIA ARRIBA
3. SIEMPRE QUITE EL TECHO SI NO HAY VIGA DE AMARRE
4. SIEMPRE ANADA UNA VIGA DE AMARRE EN LA PARTE SUPERIOR
5. SI LA PARED ESTA DANADA MAS DE UN 25%, RECONSTRUYA LA PARED ENTERA.
6. GUARDE LOS MATERIALES QUE PUEDAN SER REUTILIZADOS

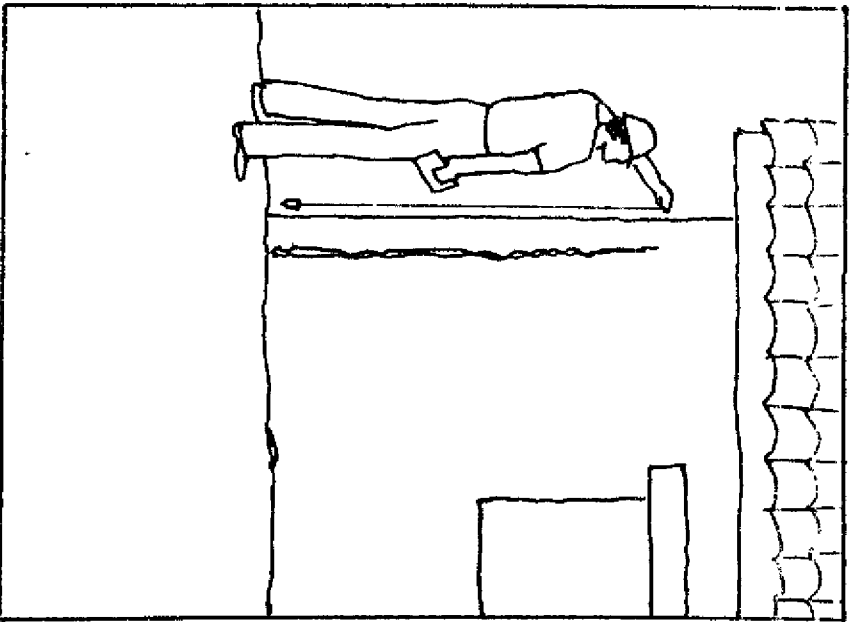


INSPECCIONE LA CASA

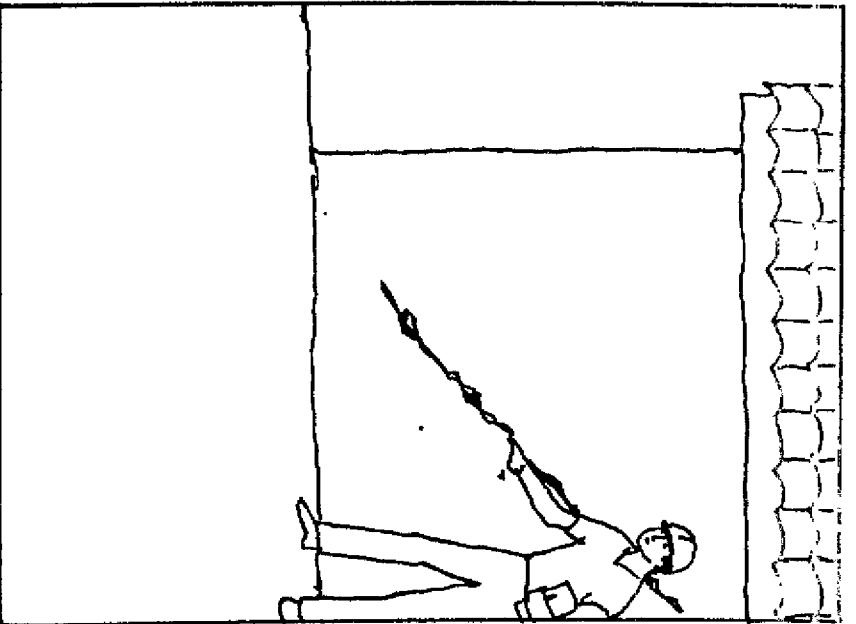


IDENTIFIQUE LA FALLA

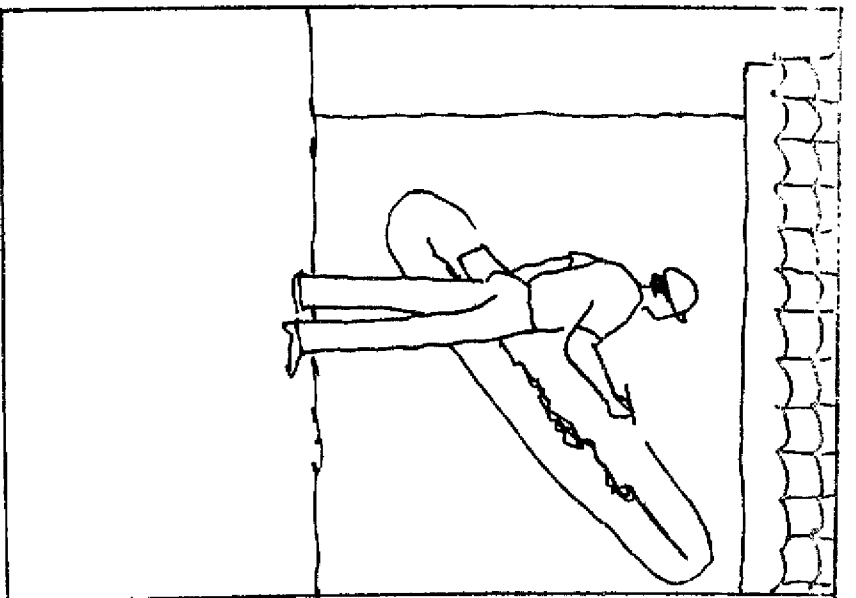


MARQUE EL AREA A SER RECONSTRUIDA

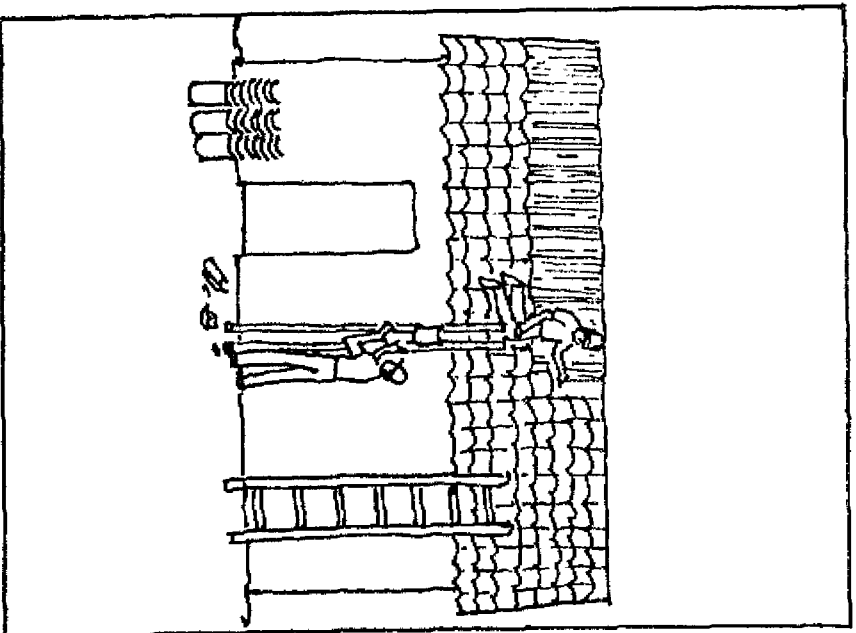


BAJE LAS TEJAS

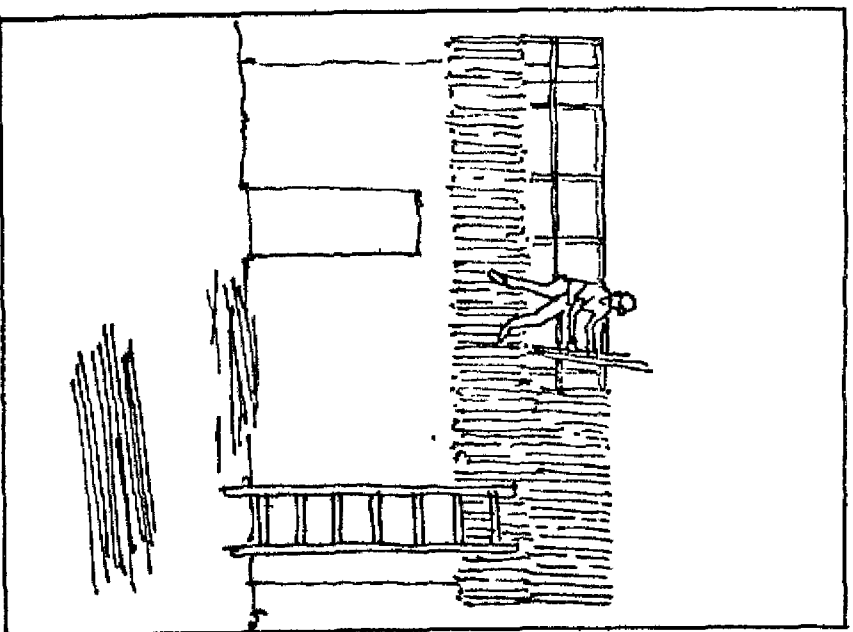


QUITE LAS CAÑAS

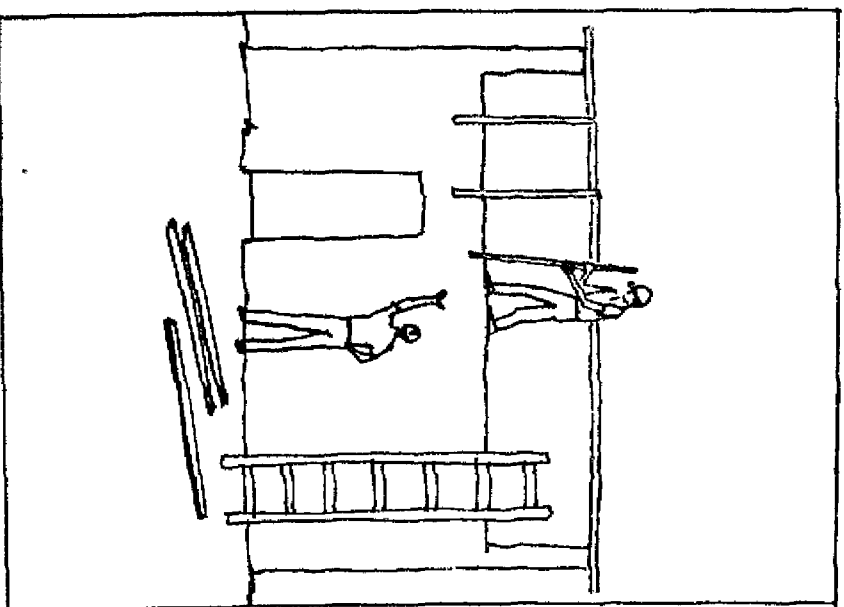


QUITE LAS MADERAS

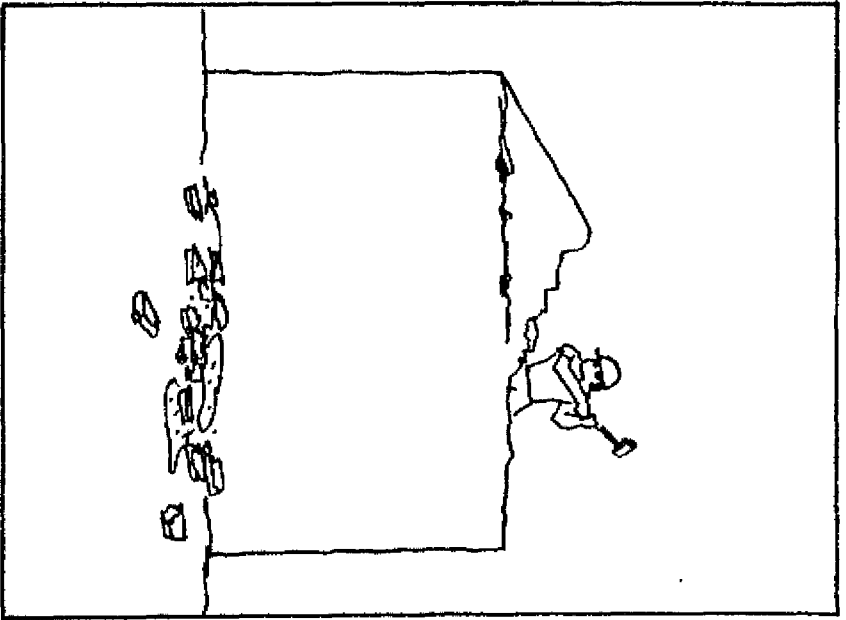


TUMBE LA CULATA

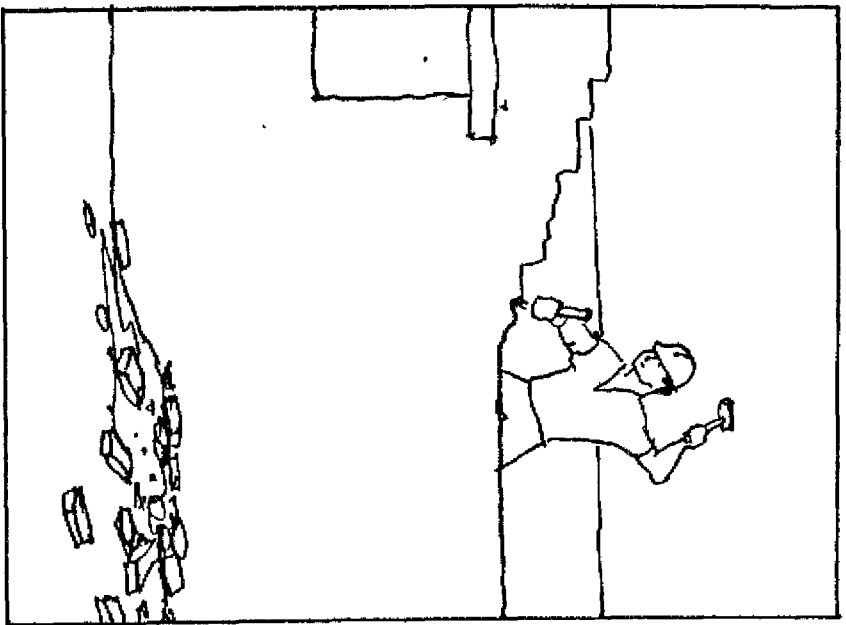


REDUZCA LA ALTURA DE LOS MUROS

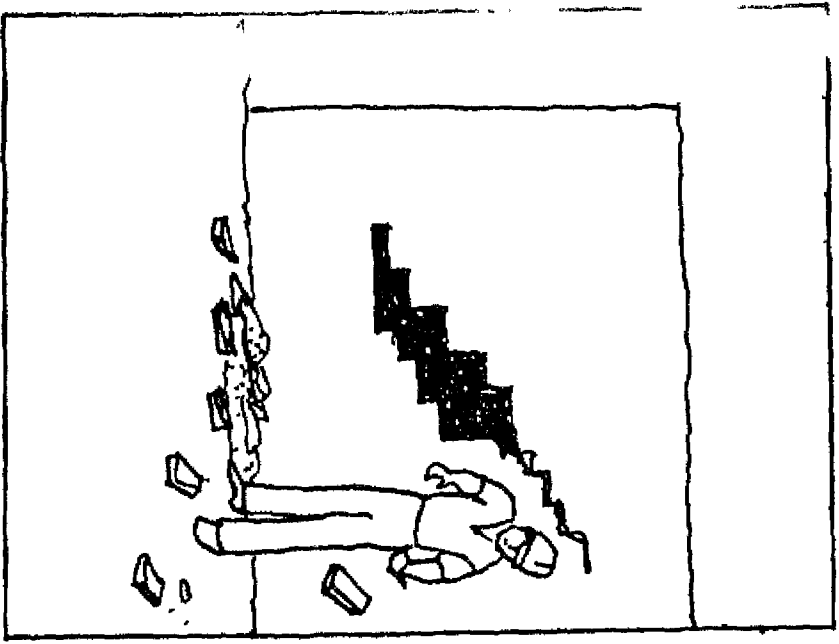


Retire los ladrillos del área marcada

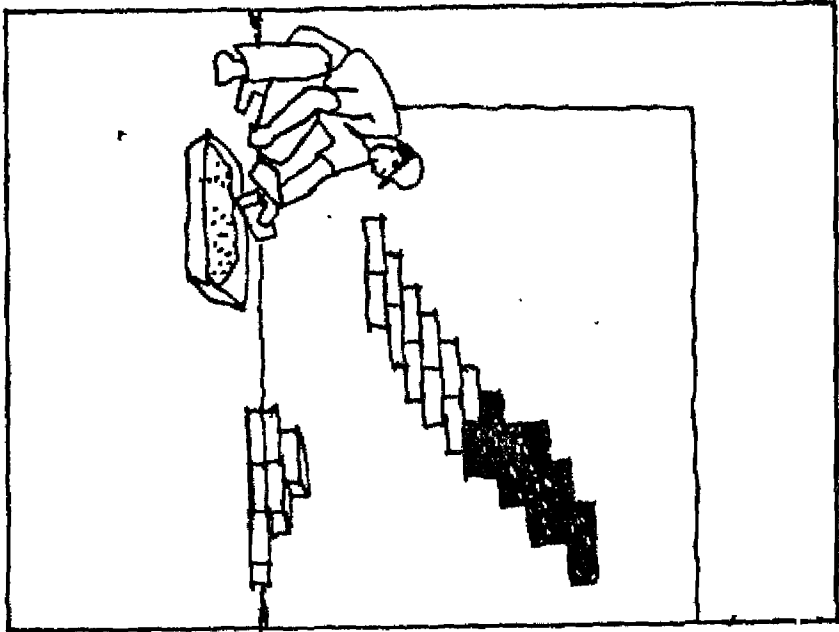


Reconstruya la pared

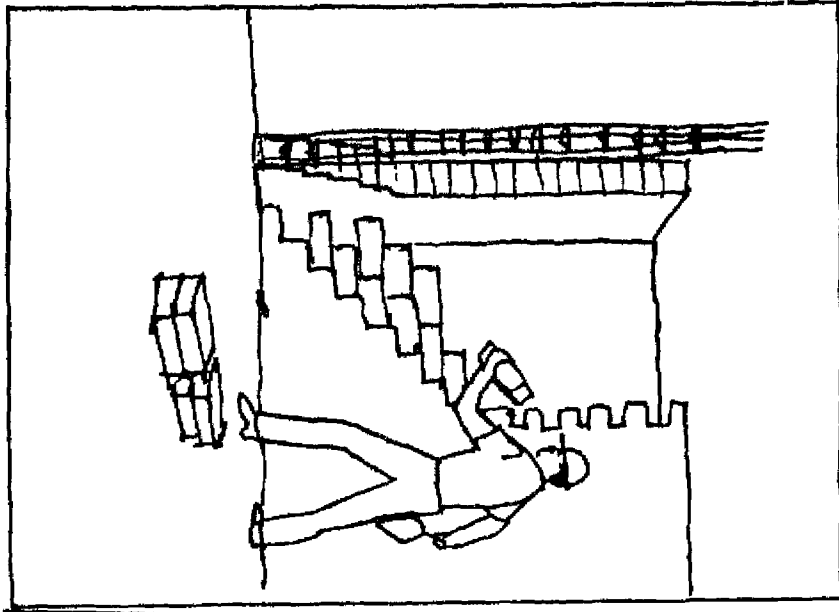


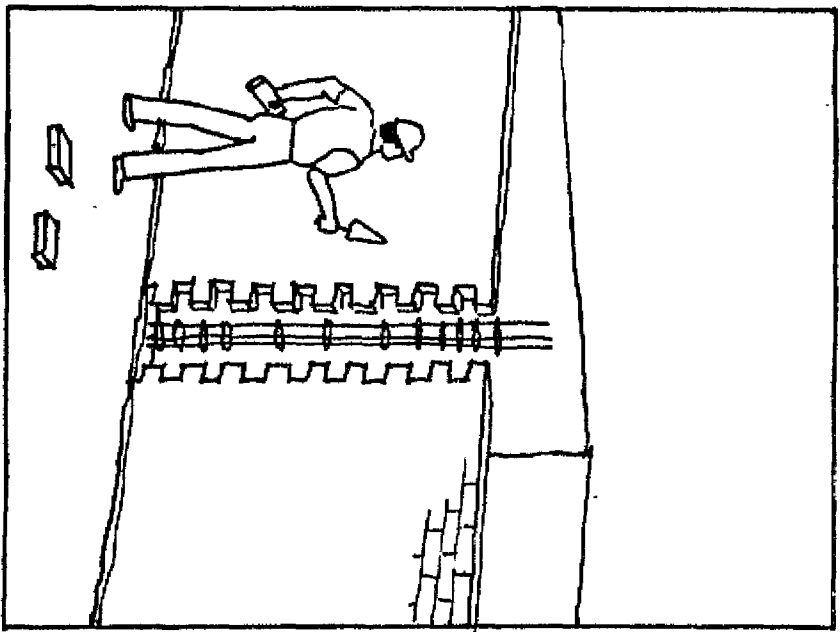


Verifique colocación correcta del castillo

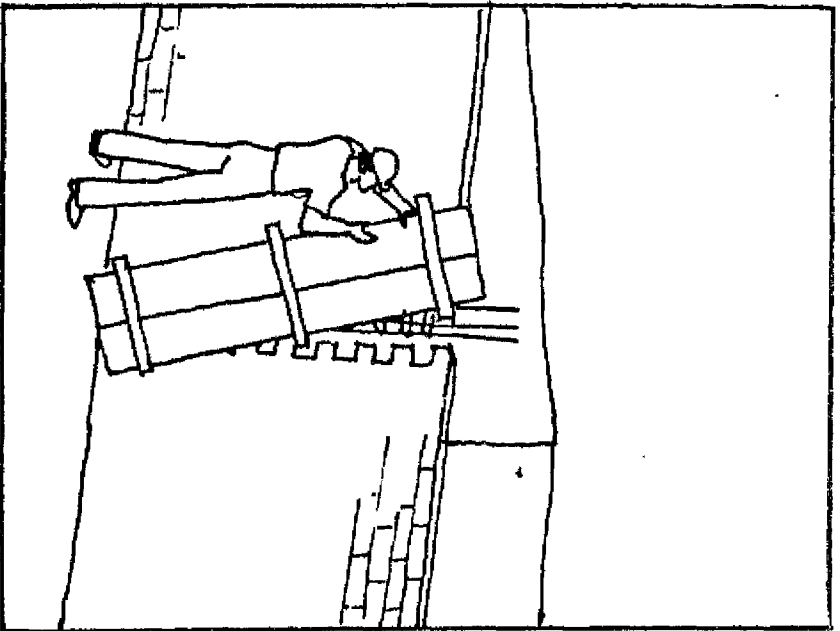


Coloque formaleta (encofre)

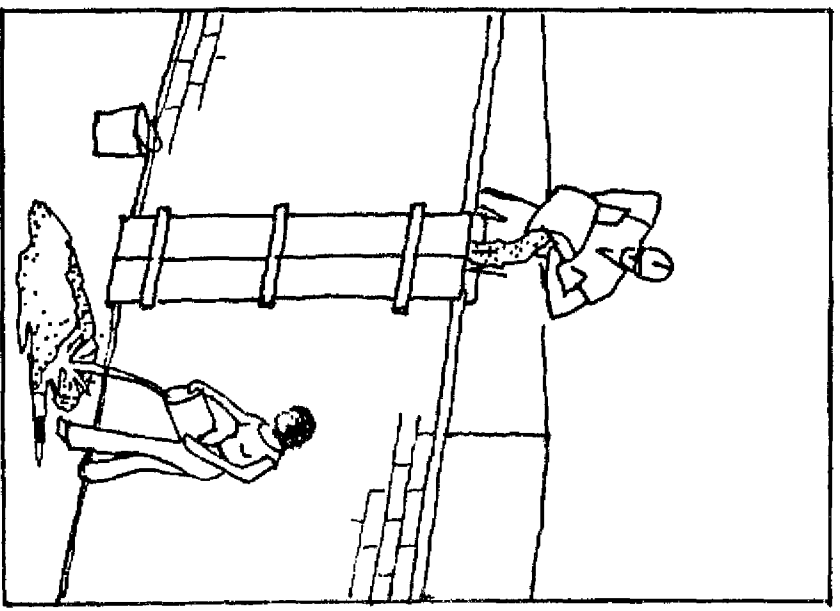


Funda columneta

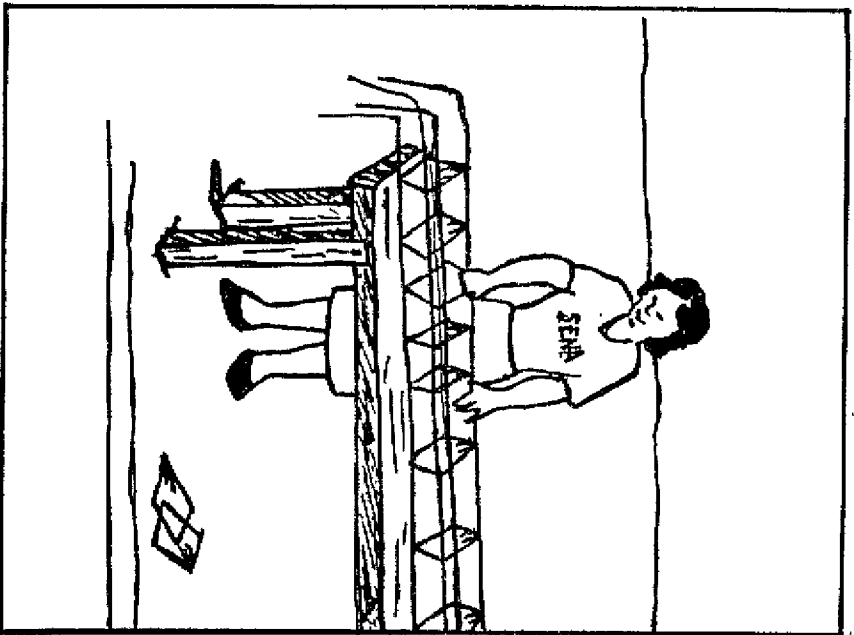


Construya armazón viga

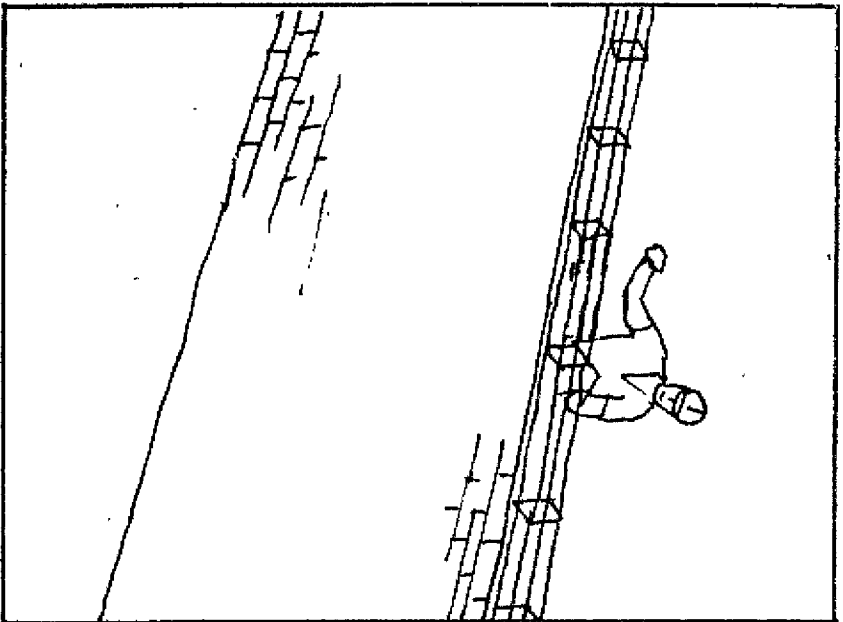


Coloque armazón sobre el muro

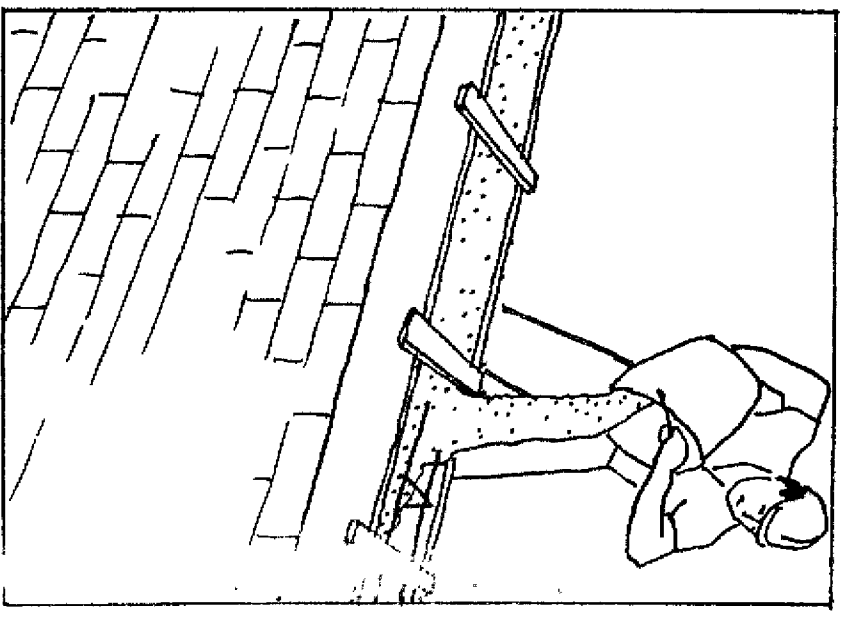


Funda viga superior (perimetral)

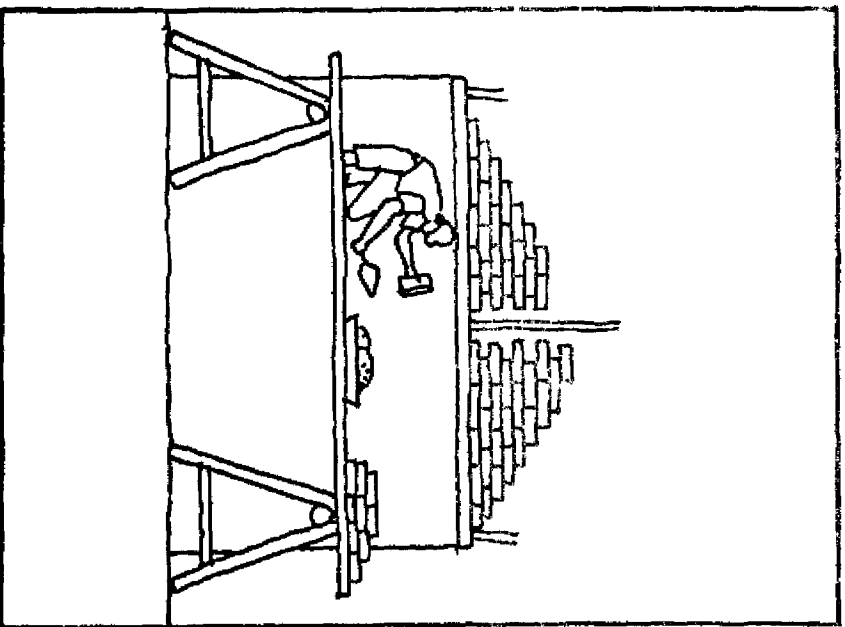


Levante muro para culata

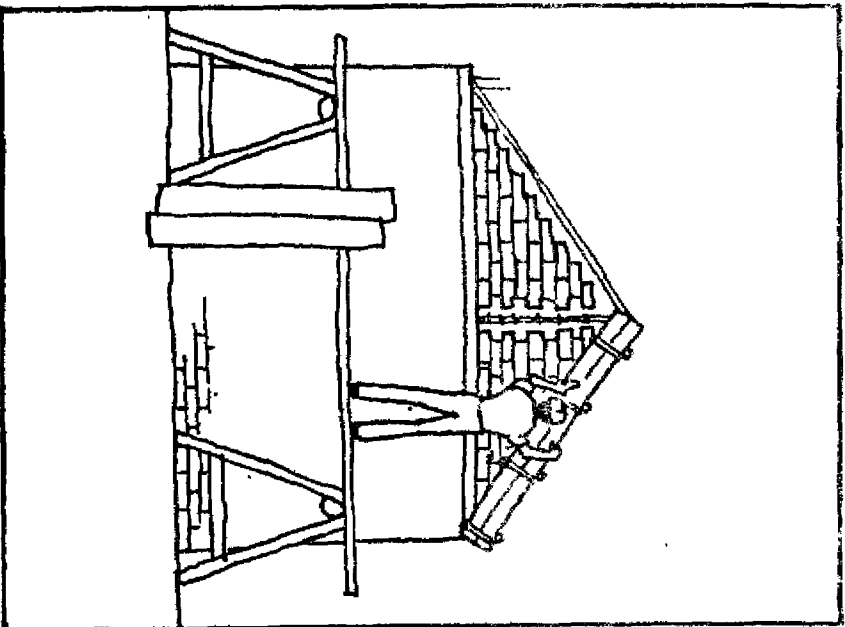


Formateo (encofre) viga de corona y columneta

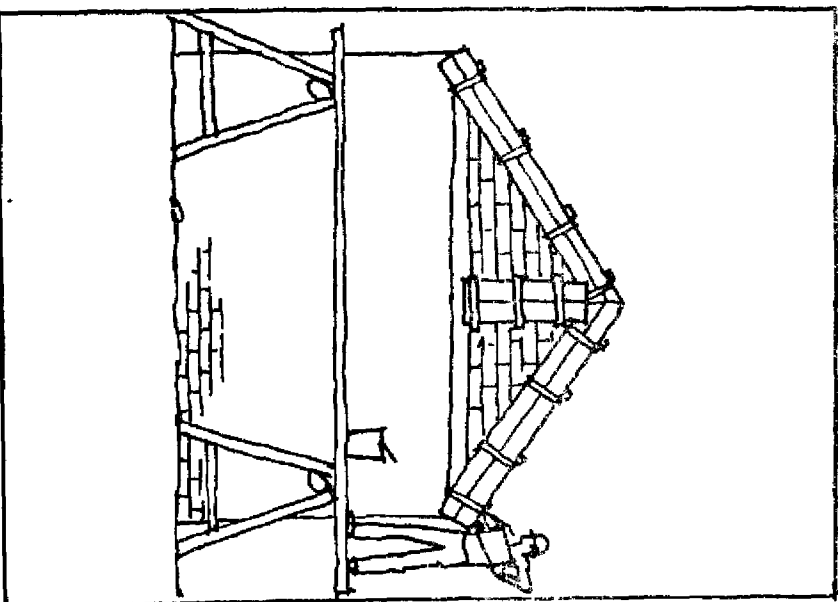


Coloque ganchos (pelos) y funda

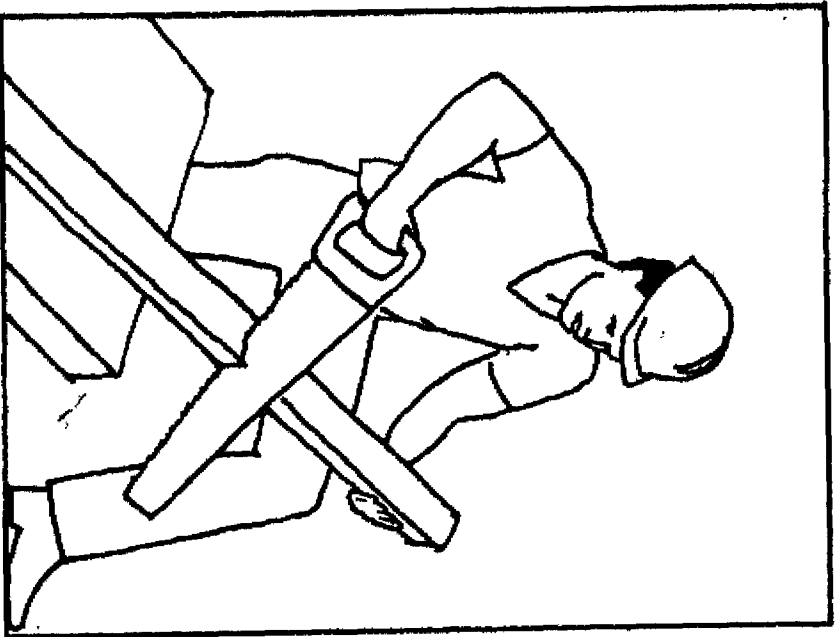


Prepara madera

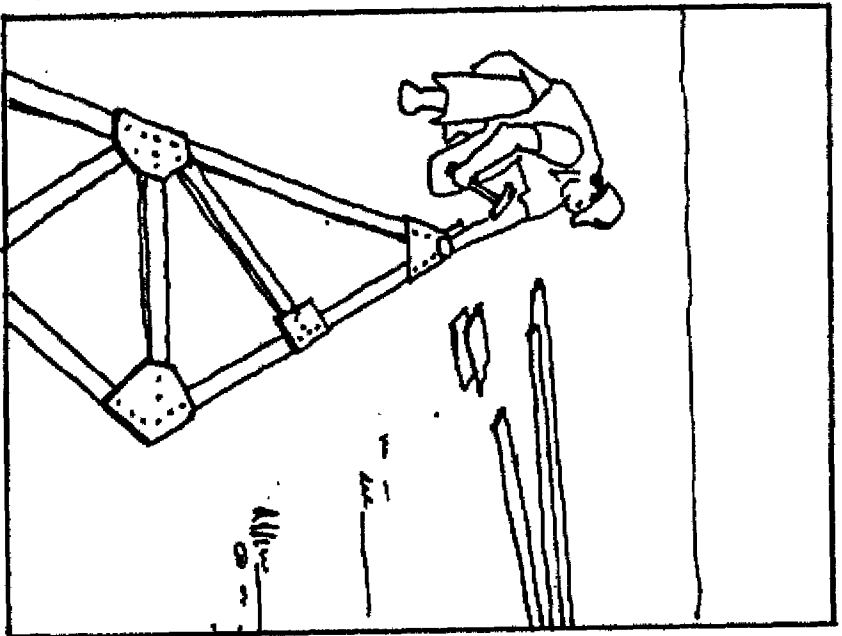


Arme Cercha

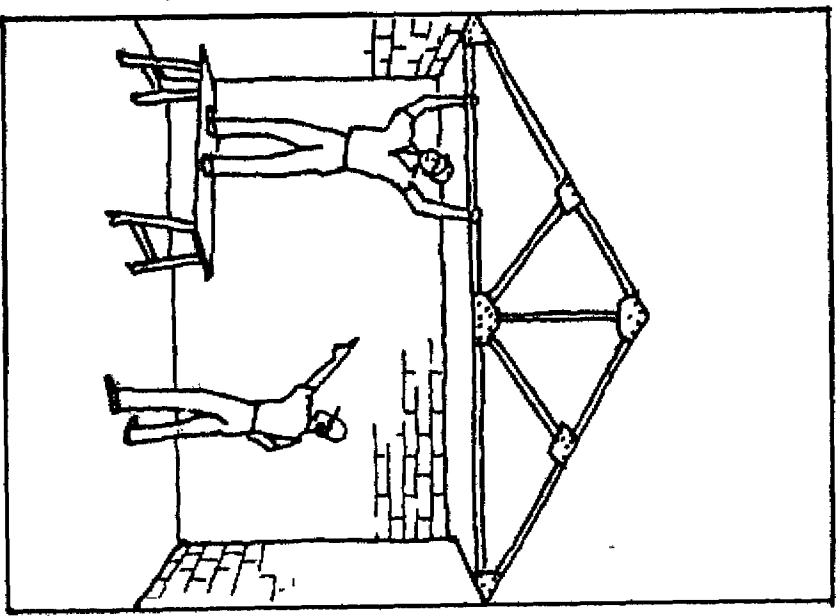


Coloque Cercha

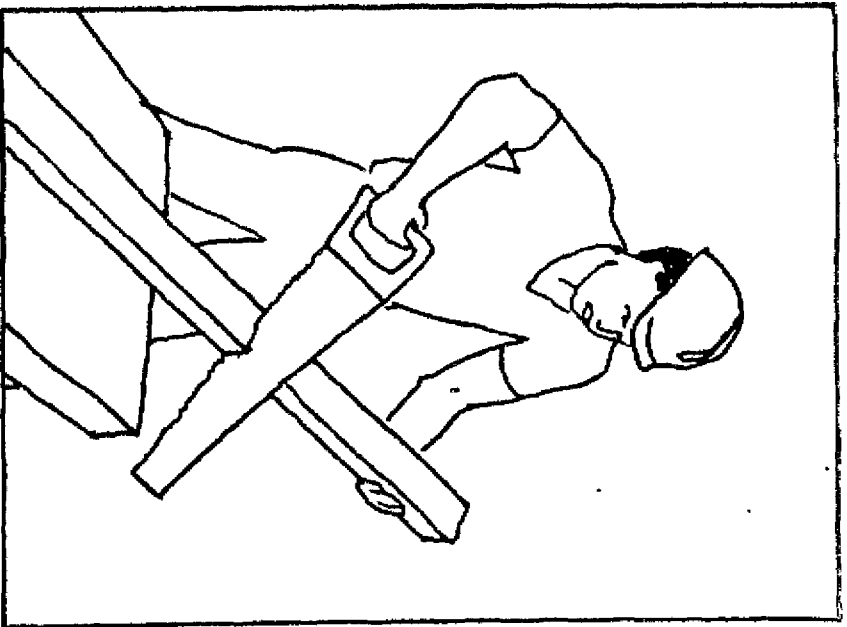


Prepare madera

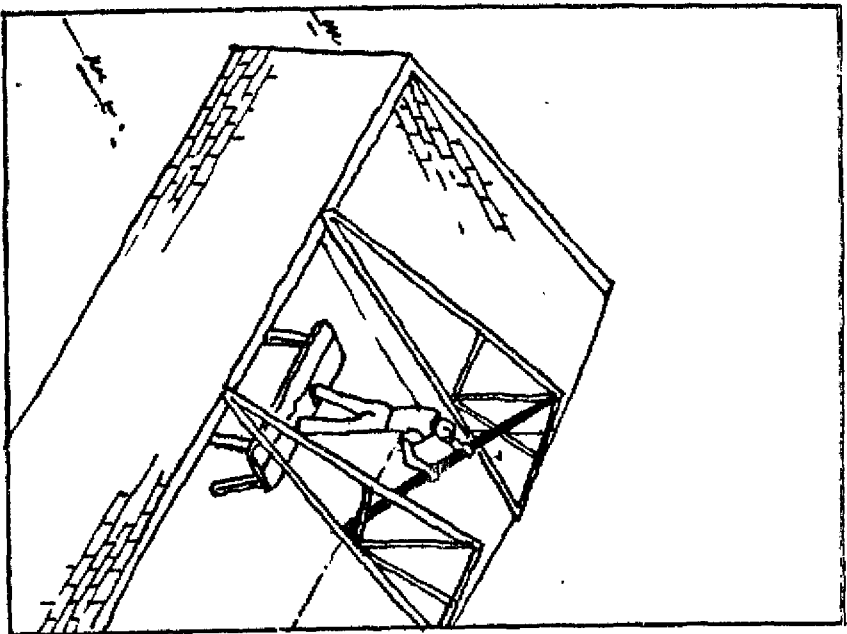


Coloque riostra (diagonal) entre cerchas

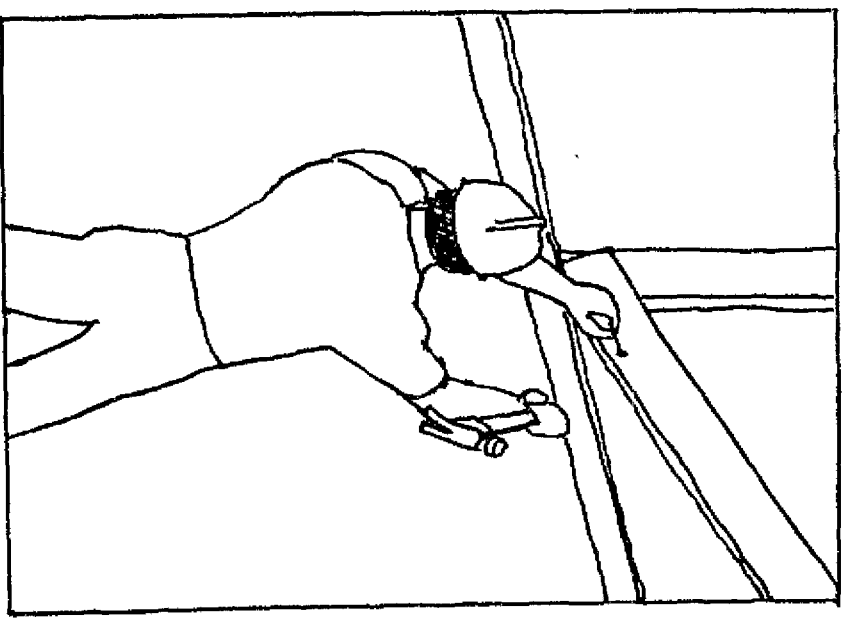


Fije riostra

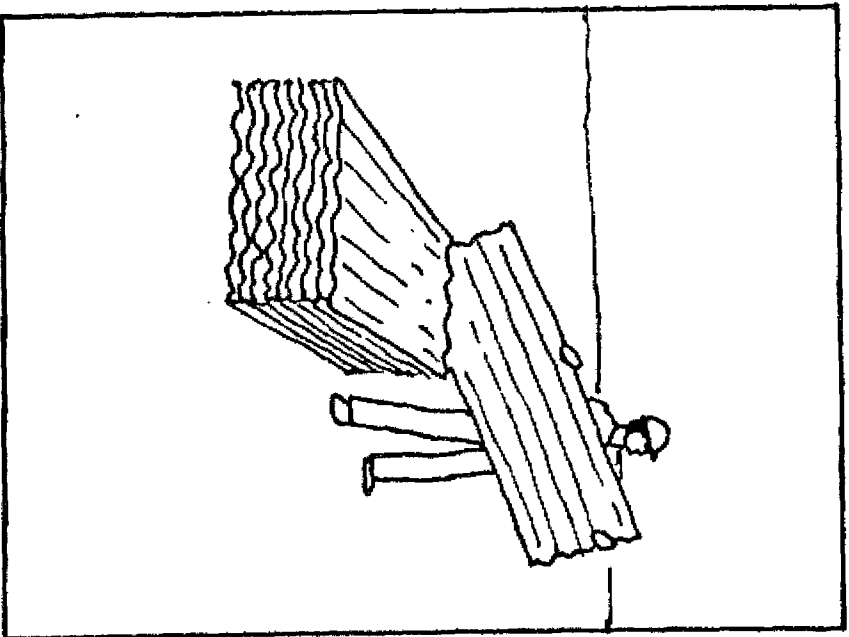


Aliste teja Tiviana

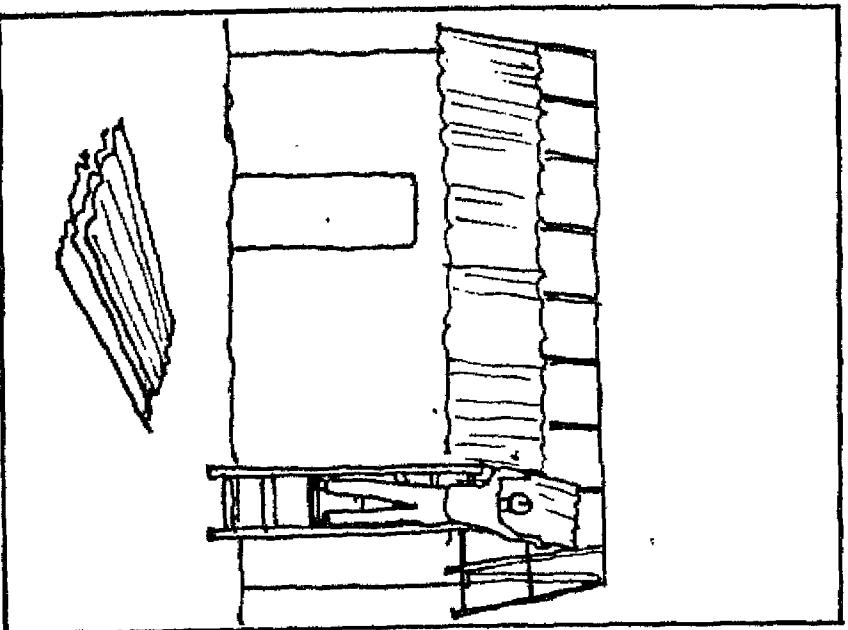


Coloque teja de abajo hacia arriba

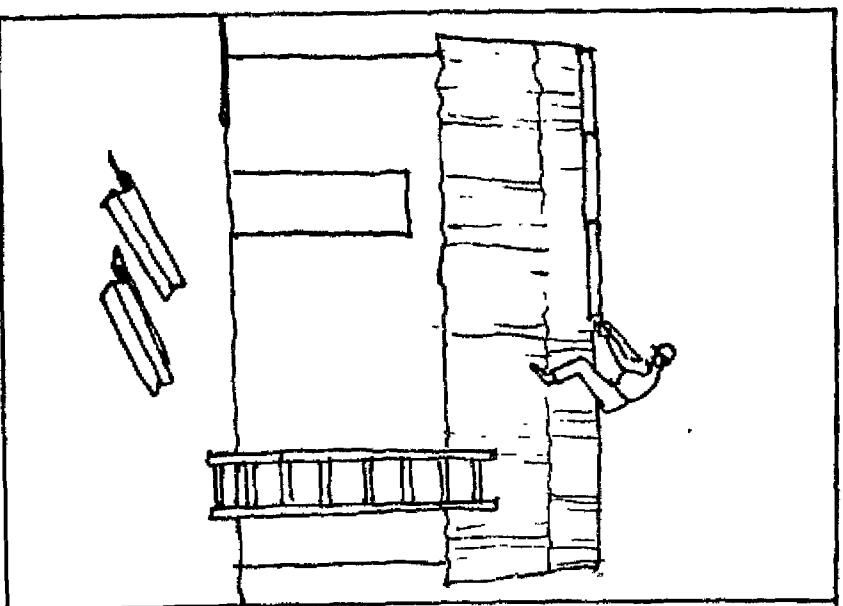


Coloque caballetes

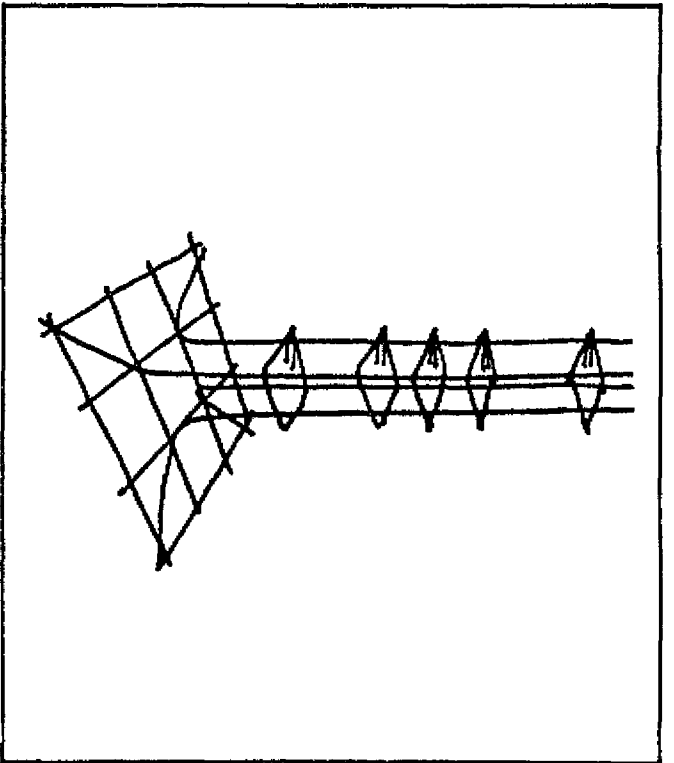


Anclaje de columnetas en zapata

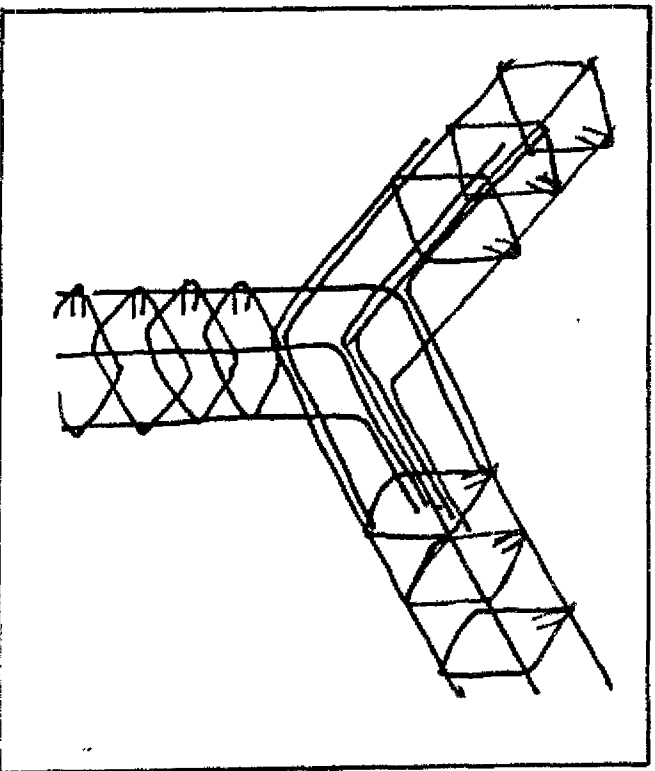

Unión de columneta con vigas de amarre en esquina

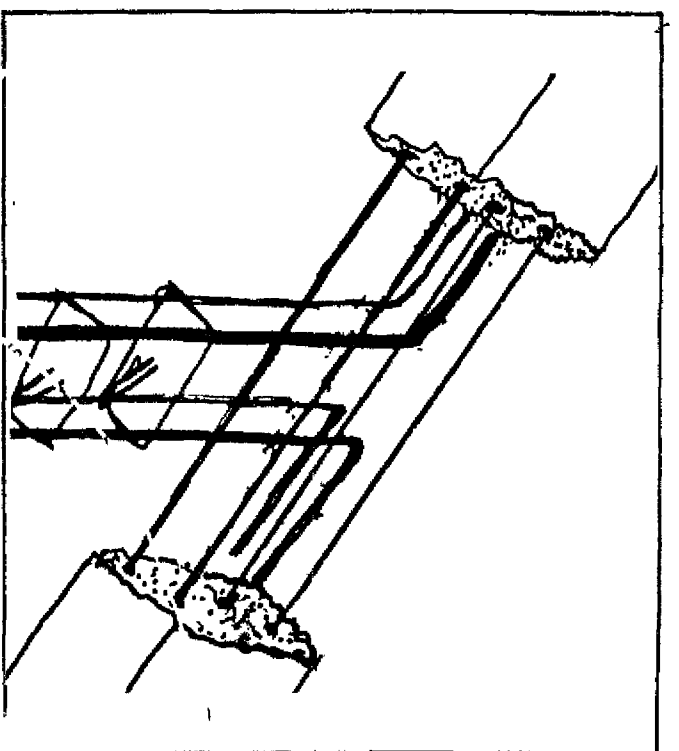

Anclaje de columneta nueva en viga existente

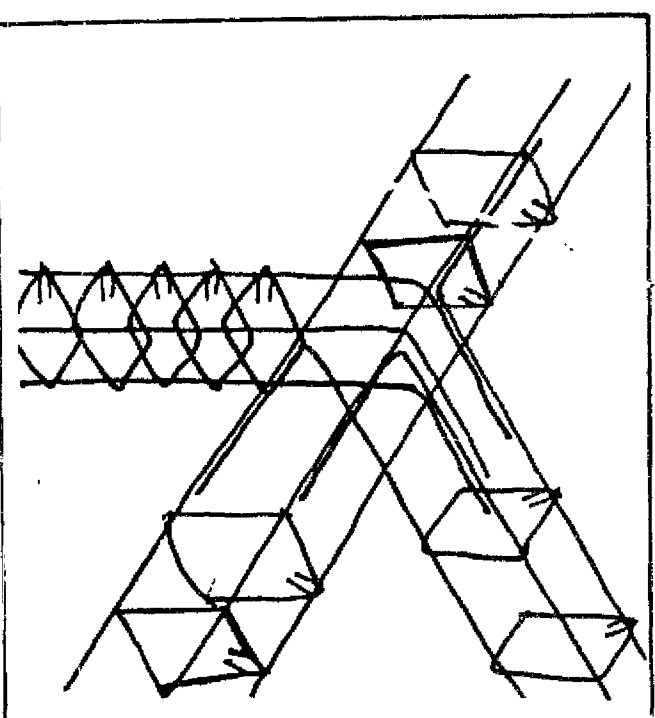

Unión de columneta con vigas de amarre en "T"