


## ***Cómo obtener el Metadoc.***


Para obtener el Metadoc ejecute los siguientes pasos:

1. Localice en el CD de distribución o descargue en la siguiente dirección: [www.crid.or.cr/crid/ftp/metadoc.zip](http://www.crid.or.cr/crid/ftp/metadoc.zip), el archivo **metadoc.zip**
2. Descomprima el paquete en el disco C:\. Al descomprimir encontrará una carpeta llamada Metadoc, en la cual encontrará varios archivos y realice lo siguiente:
3. Ejecute el archivo perl\_update.bat dándole doble click sobre él, este instalará los módulos de Perl complementarios que se necesita para que la herramienta se ejecute sin problema. **Es necesario tener conexión a INTERNET.**
4. Verifique que en el carpeta C:\Metadoc, se encuentren los siguientes Archivos:
  - ✓ MetaDoc.exe
  - ✓ Parse\_biblio
  - ✓ Parse\_html
  - ✓ Xml\_to\_html
  - ✓ Master-css-template.html
  - ✓ La carpeta fscommand que debe contener los siguiente archivos:
    - Metadoc.exe
    - ParseBiblio.exe
    - ParseHTML.exe
    - xml2html

La estructura de la carpeta C:\Metadoc debe ser la siguiente:

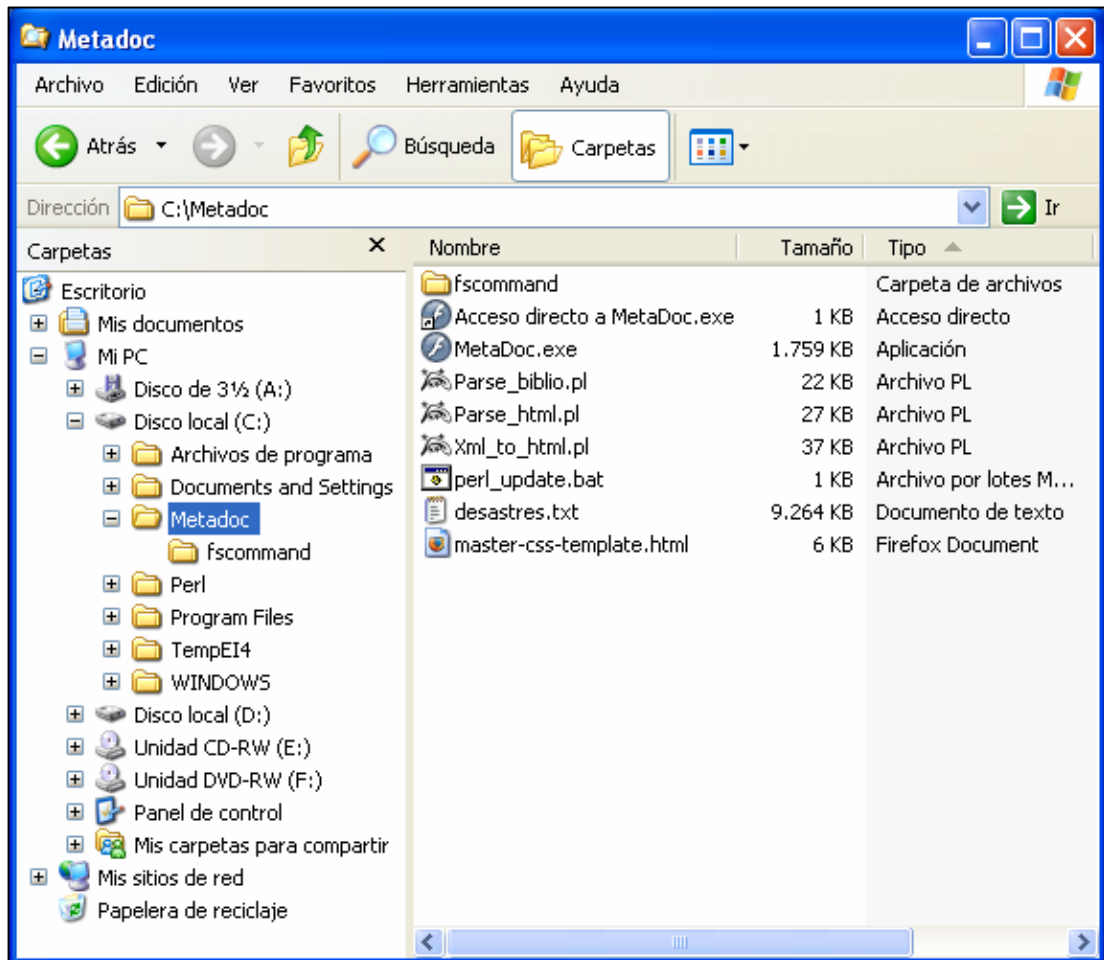

La estructura de la carpeta fscommand debe ser la siguiente:

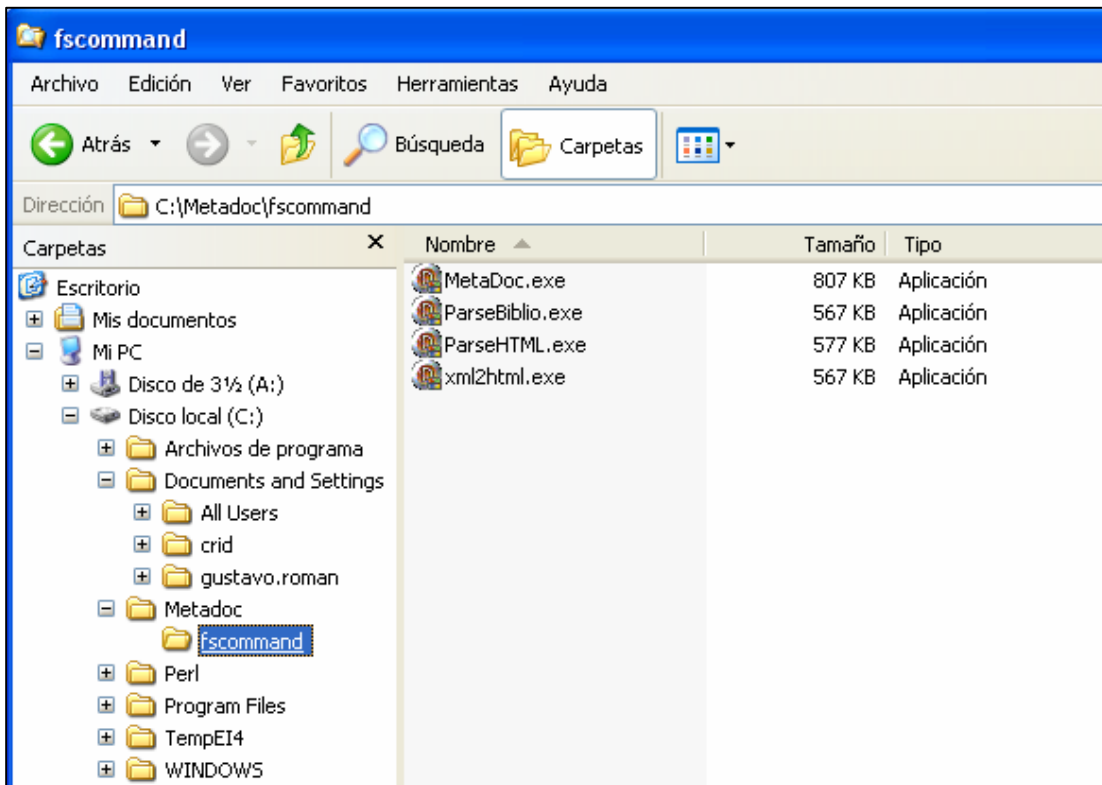

5. Copie en archivo “Acceso directo a MetaDoc.exe” en su escritorio para que tenga acceso a la aplicación desde él.
6. ¡Listo!, inicie la aplicación.